

KERMIT
F L O O R

SPC
PARKE
KOLEKSİYONU

ESTETİKLE BULUŞAN
ÜSTÜN TEKNOLOJİ

www.kermitfloor.com

MİSYON

AMACIMIZ

Her mekânda uzun ömürlü güvenilirlik, montaj verimliliği ve mimari uyum sağlayan yüksek performanslı SPC zemin kaplama ve süpürgelik sistemleri geliştirmek.

DEĞERLERİMİZ

Aile şirketi olmanın sorumluluğunu her iş ortaklığına taşımak — güven, tutarlılık ve uzun vadeli bakış açısıyla hareket etmek.

TAAHHÜDÜMÜZ

Ürünlerimizi inovasyon, hassas üretim ve sürdürülebilir üretim yöntemleriyle sürekli geliştirmek.

SÖZÜMÜZ

Profesyonellere uygulamayı kolaylaştıran ve projelerine ölçülebilir değer katan, sistem bazlı eksiksiz çözümler sunmak.

F
L
O
O
R

KE
R
M
İ
T



**SES
YALITIMI**



**ANTİBAKTERİYEL
YÜZEY**



**ÇEVRE
DOSTU**



**KOLAY
BAKIM**



**TOZ
TUTMAZ**



**%100
SU GEÇİRMEZ**



**YERDEN
ISITMA**



HİJYENİK



**FİTALAT
İÇERMEZ**



**SU GEÇİRMEZ
KİLİT SİSTEMİ**



**HIZLI
MONTAJ**




**UNICLIC / 14F
MONTAJ**

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

SPC KATMANLAR

ÜSTÜN KORUMA TEKNOLOJİSİ

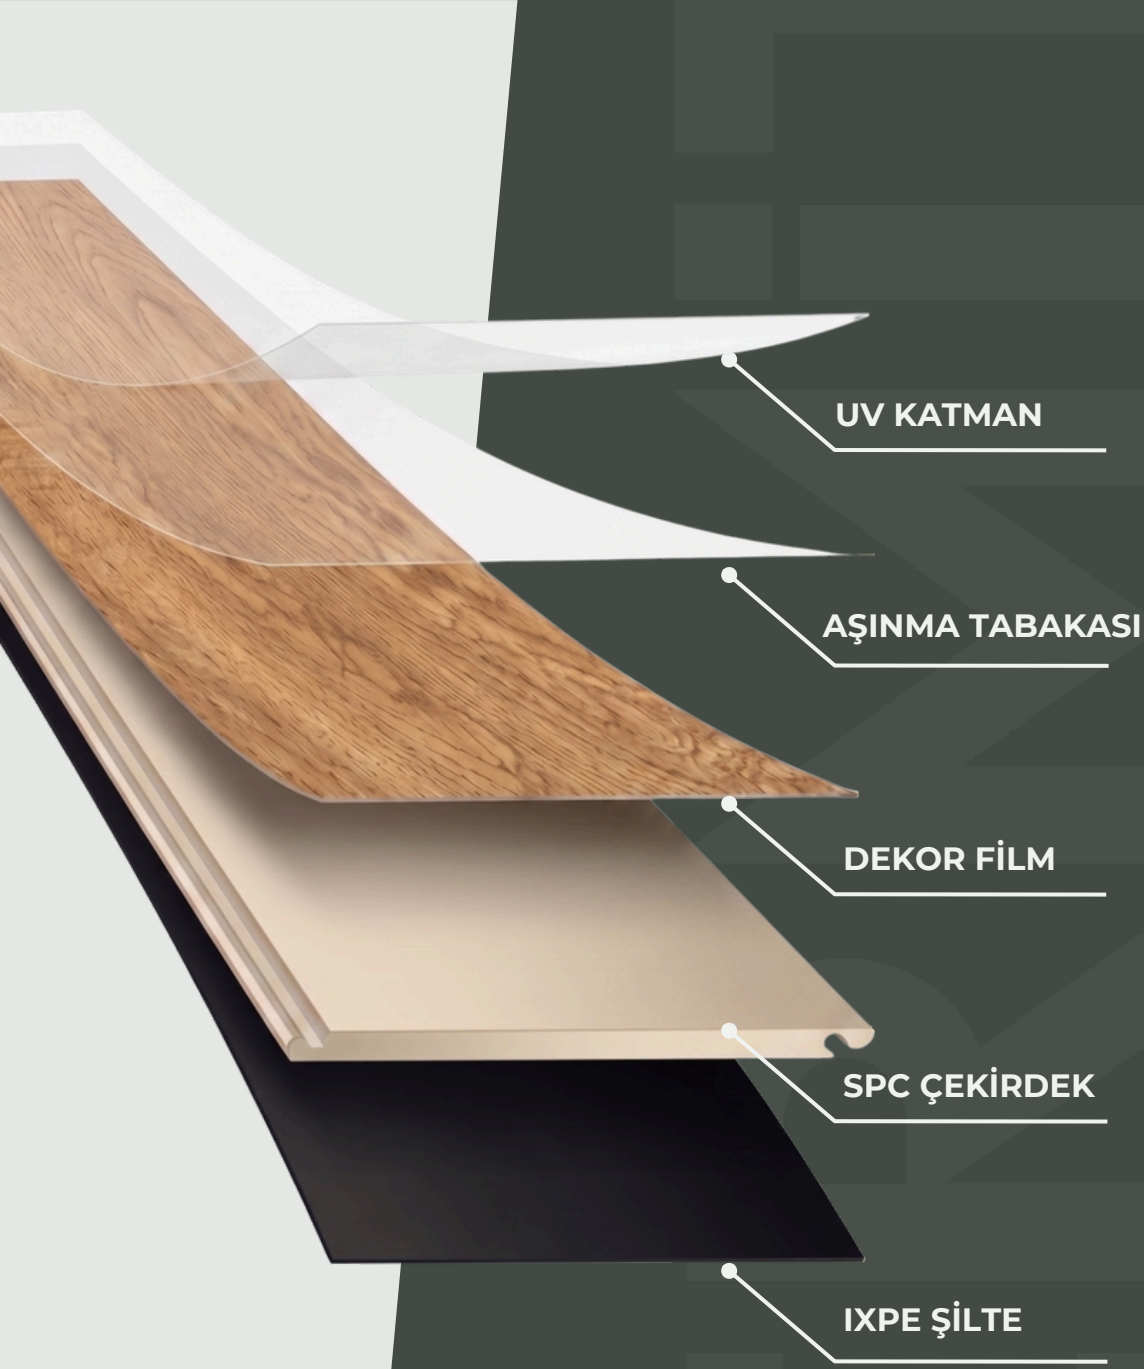


AŞINMA TABAKASI:
0,30 mm / 0,50 mm

IXPE ŞİLTE:
1 mm / 1,5 mm




MONTAJ


KERMIT FLOOR parke montajı hızlı ve zahmetsizdir




- 1.** Bir köşeden başlayın. Duvar ve zemin arasına 8-12 mm'lik takozlar yerleştirerek ilk parkeyi döşeyin.




- 2.** Parkeyi 15°-20° açıyla zıvanaya oturtun ve 'tık' sesini duyana kadar aşağı indirin.




- 3.** Sıranın son parkesini ölçün ve kesin. Adım 2'de gösterildiği gibi monte edin.




- 4.** Şaşırtmalı bir desen oluşturmak için önceki sıradan kalan kesik parçayı kullanarak bir sonraki sıraya başlayın.




- 5.** Sırayı birleştirip 15°-20° açıyla yerleştirin ve 'tık' sesiyle aşağı indirin.



- 6.** Şaşırtmalı deseni korumak için bir sonraki sıraya önceki sıradan kalan kesik parçayla başlayın.



- 7.** Isıtma kanallarının etrafına uyacak şekilde parkeyi ölçüp kesin ve gerekli genleşme boşluğunu bırakın.




- 8.** Parkenin genleşme boşluğunu korurken altına kayabilmesi için kapı kasasını alttan kesin.

SPC PARKE

ELITE KOLEKSİYONU


KERMIT

F L O O R

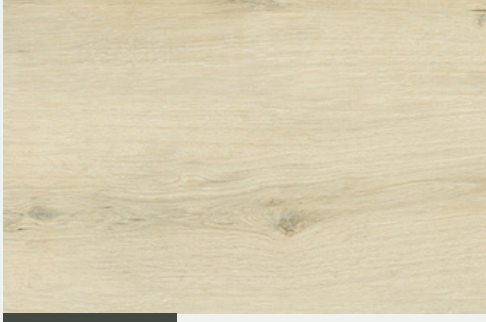

Bleached Oak

P-201

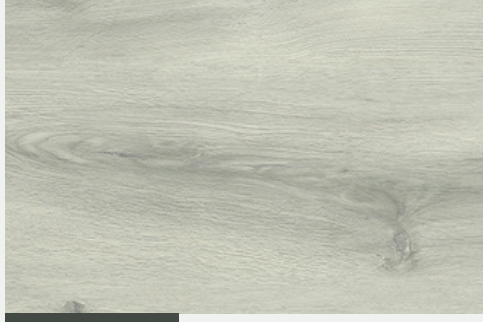


Arctic Oak

P-202




Sunlit Oak

P-203

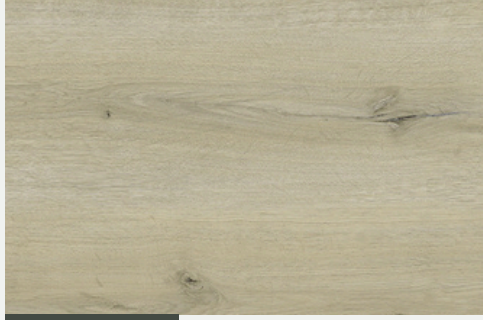


Light Natural Oak

P-204

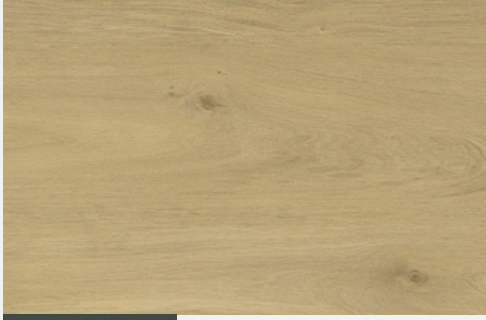

Buttermilk Oak

P-205

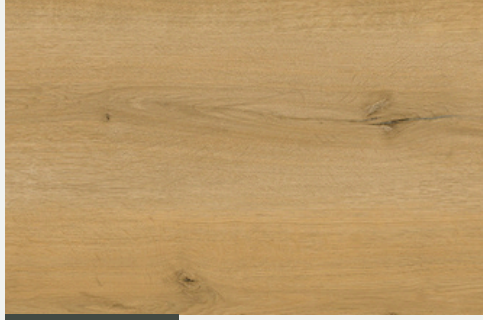

Ivory Mist Oak

P-206



Natural Beige Oak

P-207




Sand Dune Oak

P-208



Ivory Mist Oak

P-206



GÜÇLÜ
KİLİT SİSTEM




100%
SU GEÇİRMEZ



ATEŞE
DAYANIKLI

DEKOR



DÜZ PLAKA

AŞINMA TABAKASI


0,30 mm / 0,50 mm
CLASS: 31/33

ÖLÇÜLER

4 + 1 mm	5 + 1 mm
177,8 x 1219,2 mm	177,8 x 1219,2 mm
228,6 x 1219,2 mm	228,6 x 1219,2 mm
228,6 x 1524 mm	

5.5 + 1.5 mm
228,6 x 1219,2 mm

DEKOR



BALIKSIRTI

AŞINMA TABAKASI

0,30 mm / 0,50 mm
SINIF: 31/33

ÖLÇÜLER

4.5 + 1 mm	5 + 1 mm
150 x 600 mm	150 x 600 mm

%100 SU GEÇİRMEZ

SPC PARKE


ELITE KOLEKSİYONU

KERMIT
F L O O R




Light Grey Oak

P-209

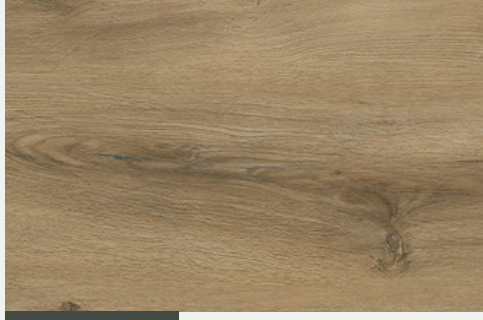

Canyon Oak

P-210

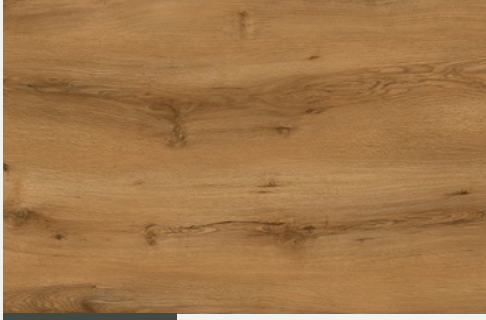

Cognac Oak

P-211



Rustic Greige Oak

P-212



Light Beige Oak

P-213



Dove Grey Oak

P-214



Sahara Oak

P-215




Harvest Oak

P-216



Rustic Greige Oak

P-212



GÜÇLÜ
KİLİT SİSTEM




100%
SU GEÇİRMEZ



ATEŞE
DAYANIKLI

DEKOR

AŞINMA TABAKASI



0,30 mm / 0,50 mm
SINIF: 31/33


DÜZ PLAKA

ÖLÇÜLER

4 + 1 mm	5 + 1 mm
177,8 x 1219,2 mm	177,8 x 1219,2 mm
228,6 x 1219,2 mm	228,6 x 1219,2 mm
228,6 x 1524 mm	
5.5 + 1.5 mm	
228,6 x 1219,2 mm	

DEKOR

AŞINMA TABAKASI



0,30 mm / 0,50 mm
SINIF: 31/33

BALIKSIRTI

ÖLÇÜLER

4.5 + 1 mm	5 + 1 mm
150 x 600 mm	150 x 600 mm

SES YALITIMI

SPC PARKE

ELITE KOLEKSİYONU

KERMIT
F L O O R



Silver Mist Oak

P-217




Chestnut Oak

P-218



Ash Grey Oak (Dark)

P-219

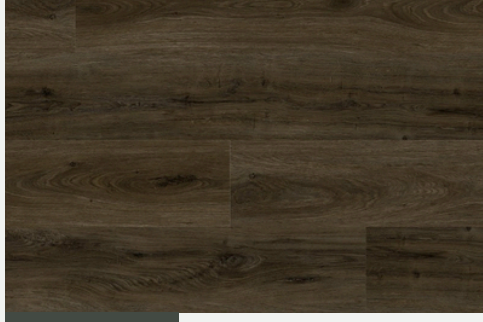


Dark Walnut Oak

P-220



Silver Mist Oak

217



**GÜÇLÜ
KİLİT SİSTEM**




**100%
SU GEÇİRMEZ**



**ATEŞE
DAYANIKLI**

DEKOR

**AŞINMA
TABAKASI**



0,30 mm / 0,50 mm
CLASS: 31/33


DÜZ PLAKA

ÖLÇÜLER

4 + 1 mm	5 + 1 mm
177,8 x 1219,2 mm	177,8 x 1219,2 mm
228,6 x 1219,2 mm	228,6 x 1219,2 mm
228,6 x 1524 mm	
5.5 + 1.5 mm	
228,6 x 1219,2 mm	

DEKOR

**AŞINMA
TABAKASI**



0,30 mm / 0,50 mm
CLASS: 31/33

BALIKSIRTI

ÖLÇÜLER

4.5 + 1 mm	5 + 1 mm
150 x 600 mm	150 x 600 mm


ANTİBAKTERİYEL YÜZEY



SPC PARKE


SKY KOLEKSİYONU

KERMIT
F L O O R

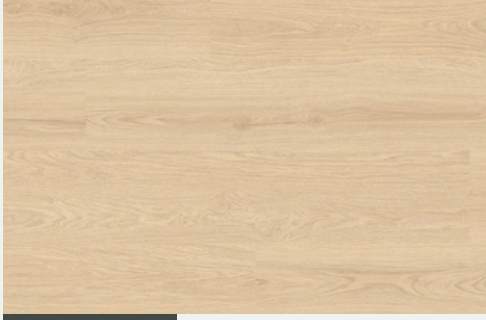


Pale Blonde Oak

P-101

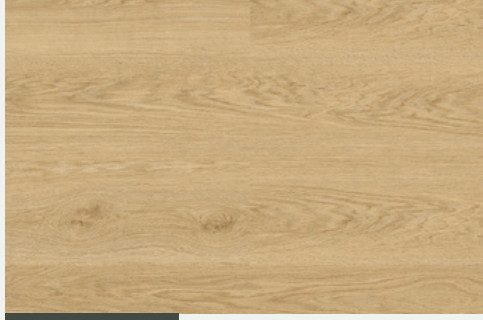

Honey Straw Oak

P-102

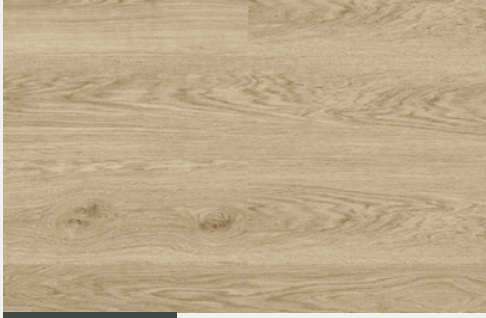

Oyster Beige Oak

P-103



Warm Linen Oak

P-104



Amber Wheat Oak

P-105



Heritage Taupe Oak

P-106



Nutmeg Oak

P-107




Golden Malt Oak

P-108



Warm Linen Oak

P-104



GÜÇLÜ
KİLİT SİSTEM




100%
SU GEÇİRMEZ



ATEŞE
DAYANIKLI

DEKOR

AŞINMA
TABAKASI



0,30 mm / 0,50 mm
CLASS: 31/33


DÜZ PLAKA

ÖLÇÜLER

4 + 1 mm	5 + 1 mm
177,8 x 1219,2 mm	177,8 x 1219,2 mm
228,6 x 1219,2 mm	228,6 x 1219,2 mm
228,6 x 1524 mm	
5.5 + 1.5 mm	
228,6 x 1219,2 mm	

DEKOR

AŞINMA
TABAKASI



0,30 mm / 0,50 mm
CLASS: 31/33

BALIKSIRTI

ÖLÇÜLER

4.5 + 1 mm	5 + 1 mm
150 x 600 mm	150 x 600 mm

ÇEVRE DOSTU

SPC PARKE

SKY KOLEKSİYONU



Sienna Oak

P-109



Smoked Ember Oak

P-110



Mineral Greige Oak

P-111



Silver Taupe Oak

P-112




Silver Taupe Oak

P-112

KERMIT

F L O O R



GÜÇLÜ
KİLİT SİSTEM




100%
SU GEÇİRMEZ



ATEŞE
DAYANIKLI

DEKOR

AŞINMA
TABAKASI



0,30 mm / 0,50 mm
CLASS: 31/33


DÜZ PLAKA

ÖLÇÜLER

4 + 1 mm	5 + 1 mm
177,8 x 1219,2 mm	177,8 x 1219,2 mm
228,6 x 1219,2 mm	228,6 x 1219,2 mm
228,6 x 1524 mm	
5.5 + 1.5 mm	
228,6 x 1219,2 mm	

DEKOR

AŞINMA
TABAKASI



0,30 mm / 0,50 mm
CLASS: 31/33

BALIKSIRTI

ÖLÇÜLER

4.5 + 1 mm	5 + 1 mm
150 x 600 mm	150 x 600 mm

SU GEÇİRMEZ KİLİT SİSTEMİ



SPC PARKE

ELEGANCE KOLEKSİYONU

KERMIT
F L O O R



Parchment Oak

P-301




Rustic Beige Oak

P-302



Oatmeal Oak

P-304

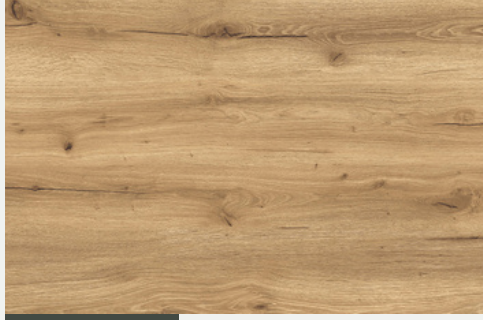

Wheatfield Oak

P-305




Flaxen Oak

P-306



Natural Linen Oak

P-307

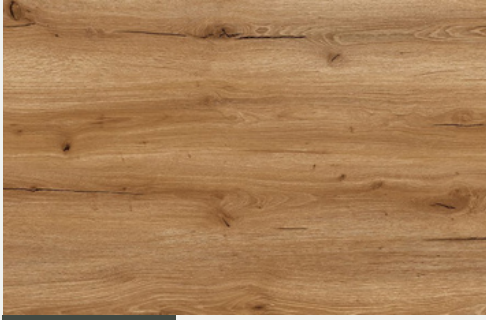

Toasted Honey Oak

P-308




Tobacco Oak

P-309



Burnished Oak

P-310

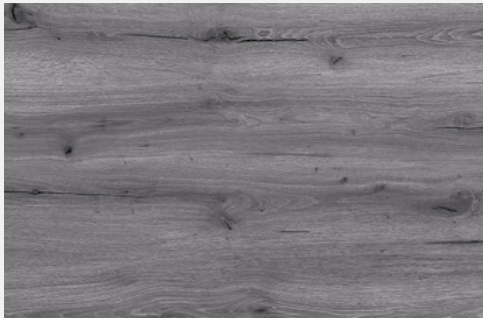


Pewter Oak

P-311

Burnished Oak

P-310



**CÜÇLÜ
KİLİT SİSTEM**




**100%
SU GEÇİRMEZ**



**ATEŞE
DAYANIKLI**

DEKOR

**AŞINMA
TABAKASI**



0,30 mm / 0,50 mm
CLASS: 31/33


DÜZ PLAKA

ÖLÇÜLER

4 + 1 mm	5 + 1 mm
177,8 x 1219,2 mm	177,8 x 1219,2 mm
228,6 x 1219,2 mm	228,6 x 1219,2 mm
228,6 x 1524 mm	
5.5 + 1.5 mm	
228,6 x 1219,2 mm	

DEKOR

**AŞINMA
TABAKASI**



0,30 mm / 0,50 mm
CLASS: 31/33

BALIKSIRTI

ÖLÇÜLER

4.5 + 1 mm	5 + 1 mm
150 x 600 mm	150 x 600 mm

HIZLI MONTAJ



SPC PARKE


MOSAIC KOLEKSİYONU

KERMIT
F L O O R




Mosaic Greige

P-501

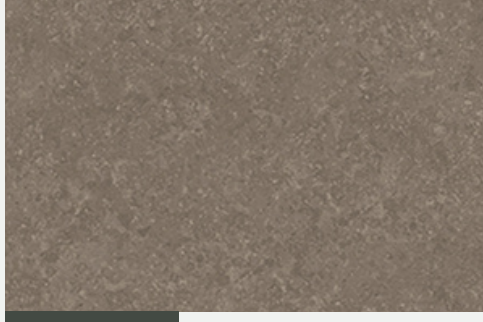


Mosaic Taupe

P-502

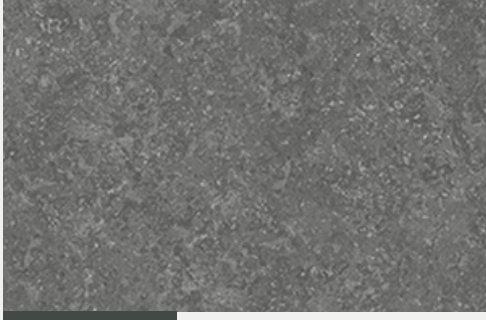


Mosaic Graphite

P-503

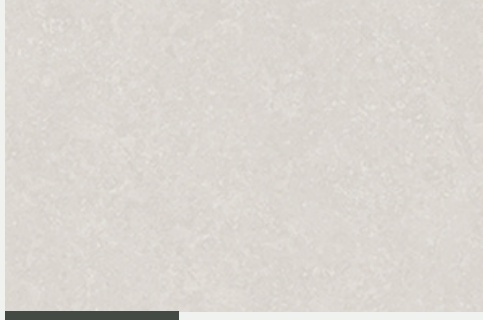


Mosaic Pearl

P-504

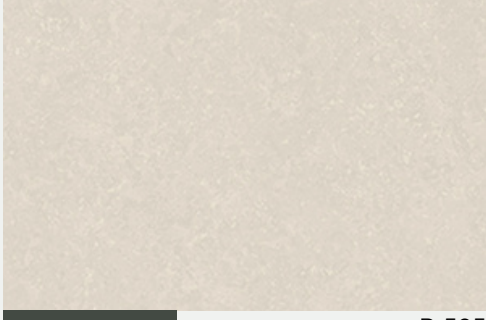


Mosaic Ivory

P-505

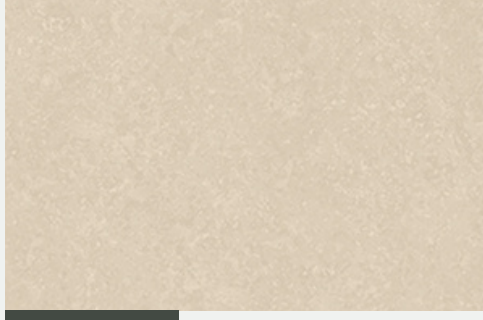

Mosaic Beige

P-506

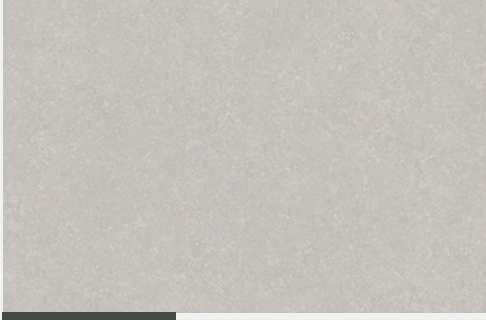


Mosaic Silver

P-507



Mosaic Beige

P-506



**CÜÇLÜ
KİLİT SİSTEM**




**100%
SU GEÇİRMEZ**



**ATEŞE
DAYANIKLI**

DEKOR

**AŞINMA
TABAKASI**



0,30 mm / 0,50 mm
CLASS: 31/33

DÜZ PLAKA

ÖLÇÜLER

4 + 1 mm

228,6 x 1219,2 mm

457,2 x 914,4 mm

5.5 + 1.5 mm

228,6 x 1219,2 mm

457,2 x 914,4 mm

5 + 1 mm

228,6 x 1219,2 mm

457,2 x 914,4 mm

KOLAY BAKIM



SPC PARKE

TRAVERTINE KOLEKSİYONU

KERMIT
F L O O R



Travertine Brown

P-401




Travertine Dark Gray

P-402



Travertine Turkish Gold

P-403

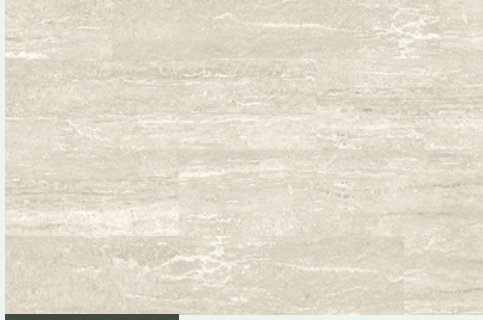

Travertine Light Beige

P-404




Travertine Turkish

P-405



Travertine Turkish Gold

P-403



**GÜÇLÜ
KİLİT SİSTEM**



**100%
SU GEÇİRMEZ**




**ATEŞE
DAYANIKLI**

DEKOR

**AŞINMA
TABAKASI**

0,30 mm / 0,50 mm
CLASS: 31/33



DÜZ PLAKA

ÖLÇÜLER

4 + 1 mm	5 + 1 mm
228,6 x 1219,2 mm	228,6 x 1219,2 mm
457,2 x 914,4 mm	457,2 x 914,4 mm
5.5 + 1.5 mm	
228,6 x 1219,2 mm	
457,2 x 914,4 mm	




SPC PARKE

STONE KOLEKSİYONU



Concrete Grey

601

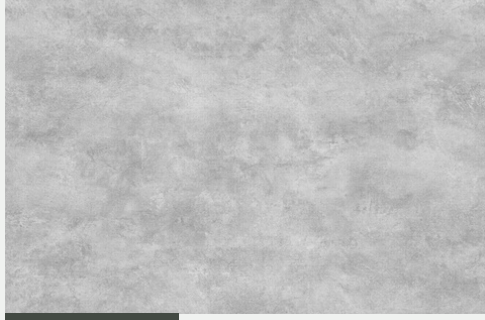


Microcement Silver

602




Anthracite Concrete

604

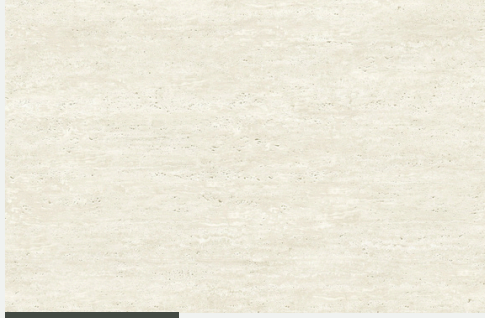


Travertine White Vein

607

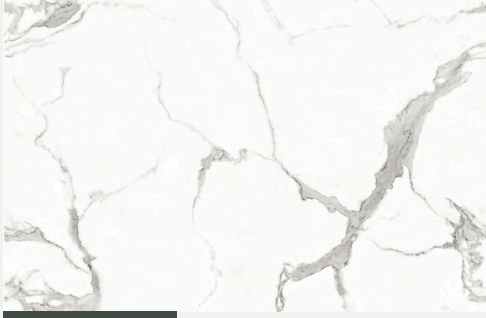


Calacatta Bianco

609

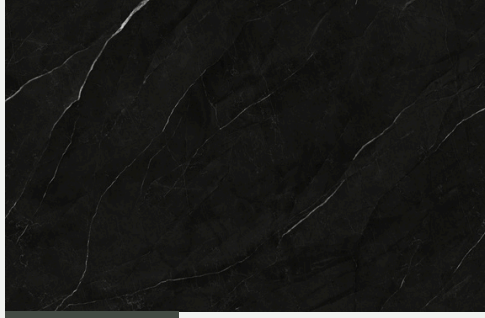

Marble Black

610

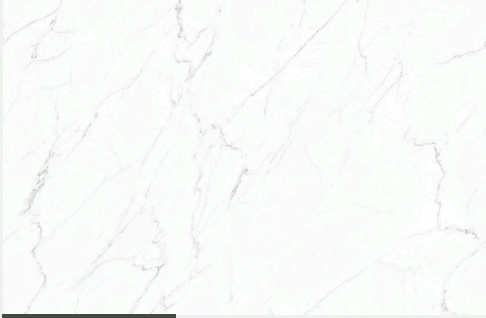

Statuario Bianco

611



Calacatta Gold

612




Microcement Silver

602

KERMIT

F L O O R



**GÜÇLÜ
KİLİT SİSTEM**




**100%
SU GEÇİRMEZ**



**ATEŞE
DAYANIKLI**

DEKOR



DÜZ PLAKA

**AŞINMA
TABAKASI**

0,30 mm / 0,50 mm
CLASS: 31/33

ÖLÇÜLER

4 + 1 mm	5.5 + 1.5 mm
228,6 x 1219,2 mm	228,6 x 1219,2 mm
	457,2 x 914,4 mm


FİTALAT İÇERMEZ



Modüler mekanik kilitli zemin kaplamaları (MMF) -

Serbest döşeme için çok katmanlı modüler panellerin özellikleri, gereksinimleri ve test yöntemi

TEKNİK VERİ BİLGİ FORMU EN 16511

EN 10874 Sınıflandırması	KONUT  YOĞUN KULLANIMA UYGUN YAŞAM ALANI	TİCARİ  AĞIR KULLANIMA UYGUN TİCARİ ALAN		Ürün Yapısı : • Üst Kaplama Elemanı • Yüzey Yapısı • IXPE Ses Yalıtım Şiltesi
--------------------------	---	---	--	---

ÖZELLİKLER

Pahlı Kenarlar	VAR -Micro Bevel
V Derz	İsteğe Bağlı (Tüm kenarları boyalı)
Surface Treatment (UV)	VAR
Kilit Sistemi	UNICLIC / I4F

TEST

Geometrik Özellikler	EN 17539	Nominal değer: Uzunluk $\leq 0,50\text{mm}$ / Genişlik $\leq 0,10\text{mm}$ Diktörtgensellik $\leq 0,15\text{mm}$ / Doğrusallık $\leq 0,20\text{mm}$ / Düzgünlük (içbükey, dışbükey) fw $\leq 0,15\text{mm}$, fl $\leq 0,50\text{mm}$
Elemanlar Arası Açıklık	EN 17539	Ortalama: $\leq 0.10\text{ mm}$ · max: $\leq 0.15\text{ mm}$
Elemanlar Arası Yükseklik Farkı	EN 17539	Ortalama: $\leq 0.10\text{ mm}$ · max: $\leq 0.15\text{ mm}$
Düzgünlük (Yüzey Sapması)	EN 17539	fw, içbükey $\leq 0,15\%$ dışbükey $\leq 0,20\%$ fl, içbükey $\leq 0,50\%$ dışbükey $\leq 1,00\%$
Boyutsal Kararlılık	EN ISO 23999	$\leq 0,15\%$
Kullanım Sınıfı	EN 16511	Sınıf 31 / 33
Kıvrılma / Bükülme	EN ISO 23999	$\leq 2\text{ mm}$
Aşınma Direnci	ISO 24338 Yöntem A	$\geq 5000\text{ cycles}$
Darbe Direnci (Büyük Bilya)	EN 13329	$\geq 1\ 600\text{ mm}$
Mikro Çizilme Direnci	EN 16094	$\leq \text{MSR-A2 I} \leq 1,5$ (60°C derecede birim değişimi I)
Tekerlekli Sandalye Direnci	EN ISO 4918	25.000 devirden sonra görünümde değişim yok
Kalıcı İzolasyon / İz Bırakma	EN ISO 24343-1	IXPE şilteli $\leq 0,2\text{ mm}$ / IXPE şiltesiz $\leq 0,1\text{ mm}$
Leke Direnci	EN 438-2	Grup 1 ve 2: Derece 5 / Grup 3: Derece 4
Kilit Dayanımı f0,2 [kN/m]	ISO 24334	Uzun kenar $\geq 1,0$ / Kısa kenar $\geq 1,5$

ÇEVRE

Formaldehit Emisyonu CDPH GEÇER TVOC Aralığı	CDPH TVOC	GEÇTİ (0.5 mg/m ³ or less)
--	-----------	---------------------------------------

NOTLAR**KERMIT FLOOR**

CUMHURİYET MAH

CİHAN SK NO 4

ÇAYIROVA KOCAELİ TÜRKİYE

DOP:16122532 EN 14041 / AC:2006

**• Yerden Isıtma:**

Tüm geleneksel sıcak sulu yerden ısıtma sistemleri ve maksimum 27°C yüzey sıcaklığına kadar kontrollü elektrikli sistemler için uygundur.

• Temizlik ve Bakım:

Ayrı olarak sunulan temizlik ve bakım talimatlarına bakınız.

• KERMIT FLOOR teknik değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

KERMIT

F L O O R



Cumhuriyet, Cihan Sk.
No:4 41435 ayirova/Kocaeli



0(262) 658 97 29



info@kermit.com.tr